


FILTRE À PochES



CARACTÉRISTIQUES :

Filtres à poches souples G4.

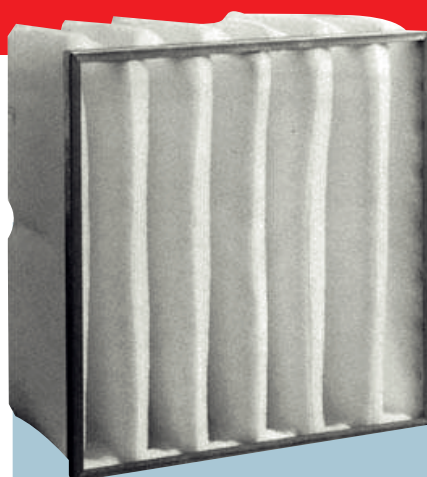

CARACTÉRISTIQUES :

Filtres à poches souples F6 / F7 / F8 / F9.

Dimensions

DIMENSIONS mm	Poches
287x592x360	3
287x592x500	3
490x592x360	4
490x592x500	4
592x592x360	6
592x592x500	6

Données de travail

Composition du milieu filtrant	Polyester
Matériau du cadre	Feuille galvanisée
Température de travail max	90° C
Max fonctionnant R.H.	90%
Vitesse de traversée conseillée	0,45 m/s
Efficacité gravimétrique moyenne	90%
Classification (EN 779:2002)	G4
Résistance aux flammes	F1 - DIN.53438
Régénération	NO

Dimensions

DIMENSIONS mm	Poches
287x592x535	4
287x592x636	4
490x592x535	6
592x592x535	8
592x592x636	8

Données de travail

Composition du milieu filtrant	Micro fibre synthétique			
Matériau du cadre	Feuille galvanisée			
Température de travail max	90° C	90° C	90° C	90° C
Max fonctionnant R.H.	90%	90%	90%	90%
Efficacité colorimétrique	60-65%	80-85%	90-95%	95%
Classification (EN 779:2002)	F6	F7	F8	F9
Résistance aux flammes	F1 - DIN.53438	F1 - DIN.53438	F1 - DIN.53438	F1 - DIN.53438
Régénération	NO	NO	NO	NO