

# GRILLE PERFOREE - GP

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES :

Grilles de reprise en tôle perforée pour faux-plafond.

### CONSTRUCTION :

Cadre en aluminium peint en blanc RAL 9010.  
Panneau en acier peint blanc RAL 9010.

### UTILISATION :


Pour installation en reprise murale plafonnier.

### FIXATION :

- Fixation à l'aide de clips ou de vis frontales sur demande.

### ACCESSOIRES :

- Plénum en acier galvanisé, standard ou isolé.
- Registre en aluminium à ailettes opposé.
- Contre-châssis de montage en tôle d'acier galvanisé.

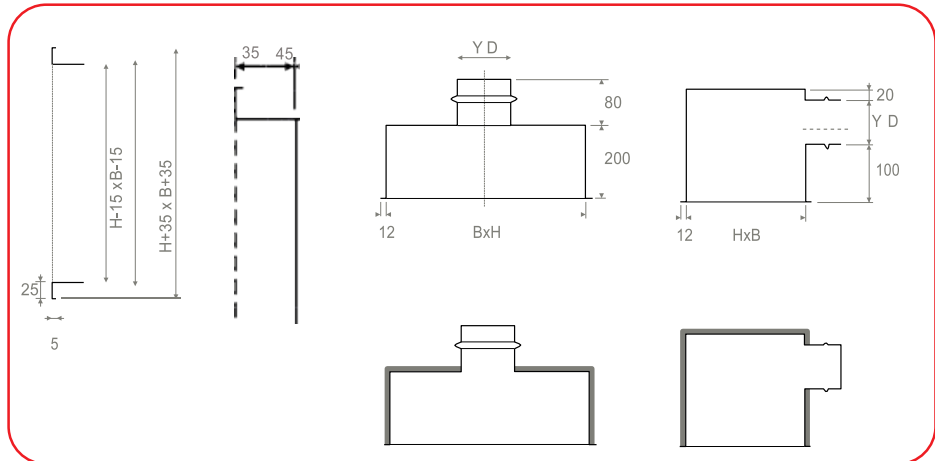

## Tableau de sélection

Modèle	A <sub>e</sub> [m²]	Q [m³/h]		L <sub>wa</sub> [dB(A)]		D <sub>p</sub> [Pa]	
		min	max	m in	m ax	mi n	m ax
GP 300x300	0,0305	120	260	-	21	10	50
GP 400x300	0,0422	160	360	-	22	10	50
GP 500x300	0,0543	200	460	-	23	10	50
GP 600x300	0,0668	250	560	-	23	10	50
GP 800x300	0,0924	350	780	-	25	10	50
GP 1000x300	0,1190	450	1000	-	26	10	50
GP 400x400	0,0584	220	490	-	23	10	50
GP 500x400	0,0752	280	630	-	24	10	50
GP 600x400	0,0924	350	780	-	25	10	50
GP 800x400	0,1280	480	1070	-	26	10	50
GP 1000x400	0,1647	620	1380	-	27	10	50
GP 500x500	0,0968	360	810	-	25	10	50
GP 600x500	0,1190	450	1000	-	26	10	50
GP 800x500	0,1647	620	1380	-	27	10	50
GP 1000x500	0,2120	790	1770	-	28	10	50
GP 600x600	0,1462	550	1220	-	26	10	50
GP 800x600	0,2025	760	1690	-	27	10	50
GP 1000x600	0,2606	980	2180	-	28	10	50

Diagramme de sélection

