


ISOCONNECTOR[PVC] ATEX



- Connecteur de conduit flexible - tissu polyester enduit de pvc .
- Résistant aux UV - bon choix pour les applications extérieures.
- Sans phtalate selon EN 14372.
- Convient aux systèmes de protection dans des atmosphères potentiellement explosives pour assurer la sécurité.

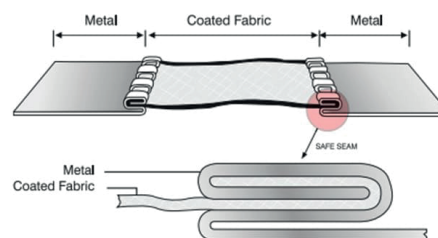

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Structure	Tôle d'acier galvanisée + tissu enduit + acier galvanisé Plaque
Tôle	
Type de tôle	Acier galvanisée
Épaisseur de la tôle	400 micron
Jauge de tôle	30 gauge
Largeurs disponibles	35-45-70 mm
Tissu enduite	
Tissu de base	Polyester
Enrobage	PVC des deux côtés
Poids du tissu enduit	550 g/m2
Épaisseur du tissu enduit	450 micron
Résistance à la traction (chaîne)	1500 N
Résistance à la traction (trame)	1400 N
Résistance à la déchirure (warp)	250 N
Résistance à la déchirure (trame)	180 N
Couleur	Black
Écart de température	-30 °C / +70 °C
Résistance au feu	Fire Retardant
Système de verrouillage	Couture sûre
Longueur standard	25 m
Emballage	Boîte en carton simple