
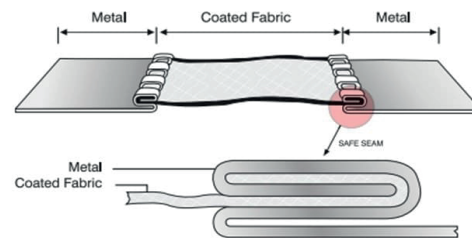


## ISOCONNECTOR[PVC]

- Connecteur de conduit flexible – tissu polyester enduit de pvc
- Résistant aux UV – bon choix pour les applications extérieures
- Sans phtalate selon EN 14372



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Structure	Tôle d'acier galvanisée + tissu enduit + acier galvanisé Plaque
Tôle	
Type de tôle	Acier galvanisée
Epaisseur de la tôle	400 micron
Jauge de tôle	30 gauge
Largeurs disponibles	35-45-70 mm
Tissu enduite	
Tissu de base	Polyester
Enrobage	PVC des deux côtés
Poids du tissu enduit	550 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur du tissu enduit	450 micron
Resistance a la traction (chaîne)	1500 N
Resistance a la traction (Trame)	1400 N
Resistance a la déchirure (Warp)	250 N
Resistance a la déchirure (Trame)	180 N
Couleur	Gris et noir
Écart de température	-30 °C / +70 °C
Résistance au feu	Fire Retardant
Système de verrouillage	Couture sûre
Longueur standard	25 m
Emballage	Boîte en carton simple